

# CONECTOR A PUNTO DE ANCLAJE


1858022-6FT-OR



CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA

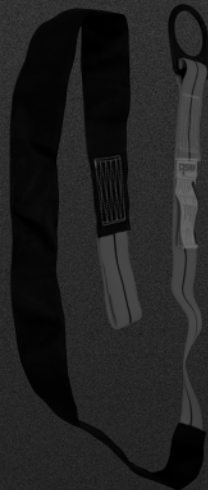

Material de la argolla:  
**acero forjado**, resistente a la  
corrosión y a condiciones  
agresivas del medio ambiente.



La cinta del conector es  
de poliéster, brinda una  
gran resistencia a  
condiciones ambientales  
tales como lluvia o rayos  
UV.

Conector de 1,8 m de  
longitud.



El etiquetado de la línea de  
vida cumple con todo lo  
establecido en la norma.

ANSI Z359.13-2013



Argolla en D de 2,5".



ANSI Z359.18-2017

**OSB**  
RESISTENCIA QUE TRABAJA




El protector de desgaste cubre el conector protegiéndolo de superficies ásperas, o punzocortantes que puedan poner en peligro la integridad del conector de anclaje.



Capacidad máxima:  
310 lbs.

ANSI Z359.1-2007

Ancho aproximado  
del conector: 4,5 cm.

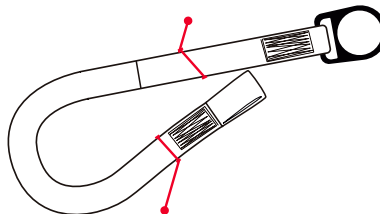

Protector de  
desgaste ancho  
aproximado: 6 cm.

Resistencia de la cinta a tracción  
22,2 kN  
5000 lbs  
ANSI Z359.13-2013



ANSI Z359.18-2017

