


CONECTOR A PUNTO DE ANCLAJE


1858022-6FT-OR



CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA

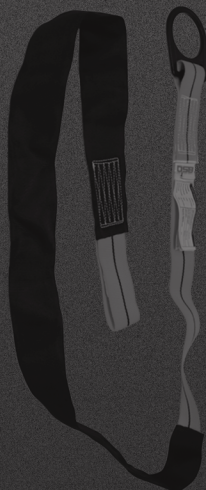

Material de la argolla:
acero forjado, resistente a la
corrosión y a condiciones
agresivas del medio ambiente.



La cinta del conector es
de poliéster, brinda una
gran resistencia a
condiciones ambientales
tales como lluvia o rayos
UV.

Conector de 1,8 m de
longitud.



El etiquetado de la línea de
vida cumple con todo lo
establecido en la norma.



Argolla en D de 2,5".



ANSI Z359.18-2017

OSEB
RESISTENCIA QUE TRABAJA




El protector de desgaste cubre el conector protegiéndolo de superficies ásperas, o punzocortantes que puedan poner en peligro la integridad del conector de anclaje.



Capacidad máxima:
310 lbs.

Ancho aproximado
del conector: 4,5 cm.

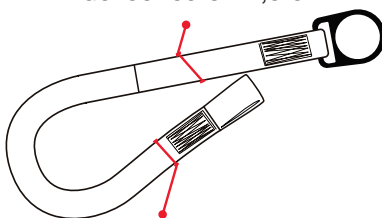

Protector de
desgaste ancho
aproximado: 6 cm.

Resistencia de la cinta a tracción
22,2 kN
5000 lbs



ANSI Z359.18-2017

OSB
RESISTENCIA QUE TRABAJA