

# TAPÓN AUDITIVO CAUCHO TERMOPLÁSTICO (TPR)

REUTILIZABLE

MUTE-DU03-OSB




INDUSTRIA



CONSTRUCCIÓN



LOGÍSTICA

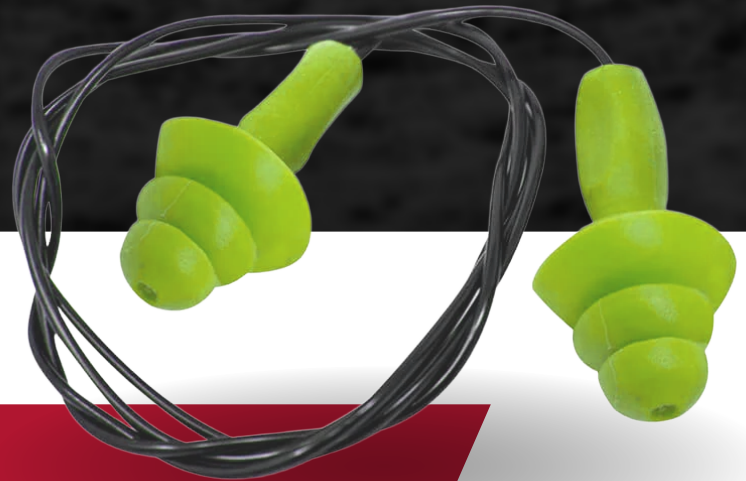

Su diseño premoldeado de triple falange brinda una fácil inserción garantizando la adecuada atenuación auditiva.



El tapón es lavable por lo cual ayuda a mantener una mejor higiene.



Tamaño único hace que se ajuste cómodamente a la mayoría de los conductos auditivos y proporcione un alto nivel de atenuación.

26dB  
NRR



Disponibles con y sin cordón de PVC.

**OSHA**<sup>®</sup>

29 CFR 1910.95 EXPOSICIÓN  
LABORAL AL RUIDO

**ANSI**

S3.19-1974

**OSB**

RESISTENCIA QUE TRABAJA




Empacados en un estuche termoplástico que los protege de agua y polvo y que además trae consigo una cejilla para colocar en la faja y transportarlo de manera fácil.



**TAPÓN  
REUTILIZABLE**

Frecuencia de prueba (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	<b>NRR</b>
Atenuación media (dB)	35.1	34	37.8	35	34.7	35	34.4	38.7	44.4	<b>26dB</b>
Desviación estándar (dB)	4.6	5.1	5	4.4	3.5	3.1	3.5	4.8	3.6	

**Dimensiones:**



29 CFR 1910.95 EXPOSICIÓN  
LABORAL AL RUIDO



S3.19-1974



RESISTENCIA QUE TRABAJA