

**TAPÓN AUDITIVO DE ESPUMA DE
POLIURETANO, DESCARTABLE** *MUTE2-BL6-OSB*




INDUSTRIA




CONSTRUCCIÓN



LOGÍSTICA

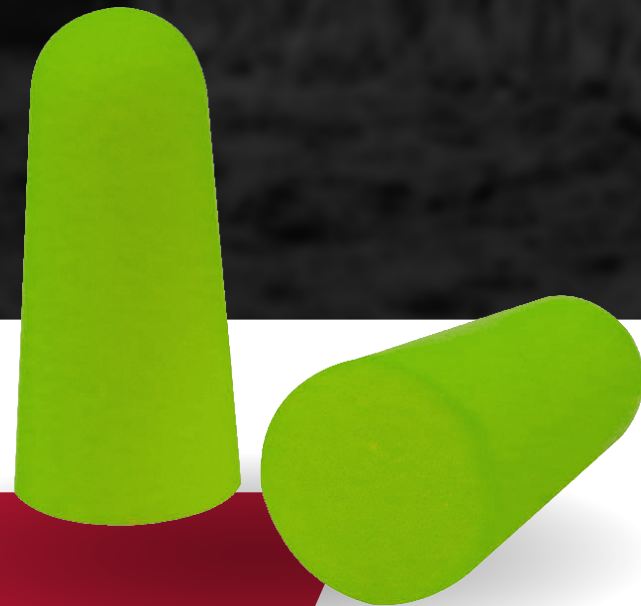

Presenta una deformación lenta, lo que puede cambiar la forma del tapón de acuerdo con el tamaño del canal auditivo, asegurando un mejor sellado, máxima reducción de ruido y protección.

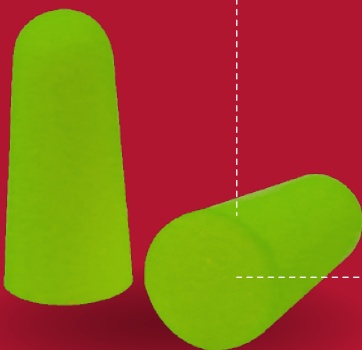


La protección suave de espuma de celda cerrada es resistente a la suciedad y evita la acumulación de residuos.





Dimensiones:



Frecuencia de prueba (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Atenuación media (dB)	33.4	36.2	44.6	41.6	39.8	45.6	46.1	49.1	46.7	33dB
Desviación estándar (dB)	4.7	4.3	3.6	3.6	2.7	4.2	4.5	4.7	4.9	
Valor de Protección	28.7	31.9	41	38	37.1	41.4	41.6	44.4	41.8	