

ARNÉS DE CUERPO COMPLETO

1831007-FD-X-OR-SD



CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA



2 Parqueaderos de ganchos anclaje.

Cintas fabricadas en poliéster con un ancho de 4 centímetros con una resistencia a la tracción de 5000 lbs.

Tejido reflectante y cintas reflectivas para alta visibilidad.



Indicadores de impacto en las cintas de la espalda. **ANSI Z359.11-2021.** Si están activados el arnés debe ponerse fuera de funcionamiento inmediatamente.



4 Argollas en D de acero, con una resistencia de 22,2 kN.



Peso del arnés:
1499 gramos



ANSI Z359.11-2021

OSB
RESISTENCIA QUE TRABAJA



Hebilla de fricción en el torso permite un ajuste rápido y seguro al usuario.

Cintas con terminaciones de caucho que protege las mismas de daños provocados por la abrasión o algún corte.

Retenedores de elastómero para guardar sobrantes de las cintas evitando un potencial peligro de atrapamiento.




Anillos textiles en los hombros, aptos para ingresar a un espacio confinado.



Capacidad máxima:
310 lbs.

ANSI Z359.11-2020

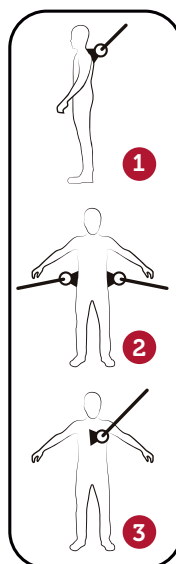

(1) La argolla dorsal se utiliza en sistema anticaídas o restrictivo, (2) las laterales para posicionamiento y (3) la esternal para uso con sistemas de seguridad de escaleras con freno.



ANSI Z359.11-2021

